LUX GLENDER Handlauf-Edelstahlprofil - Ronny - 60 x 45 x 1,5 mm

Abmessungen	
Außenabmessung	60 x 45 mm
Wanddicke	1,5 mm
Nut B x T	35 x 34 mm
Lieferlänge	6010 mm
Handlaufprofil Marke	DAIDALOS®

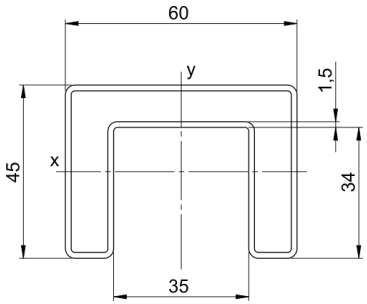

Artikelnummer	Werkstoff	Oberfläche	Gewicht
A000019	1.4301/07	K240 axial	3,13 kg/m
A000020	1.4401/04	K240 axial	3,17 kg/m

Ideal für Terrassen, Balkone, Brücken und Ganzglasgeländer mit LED Beleuchtung

Widerstands– und Flächenmomente			
Wx	Wy	Ix	Iy
3,3 cm^3	6,3 cm^3	8,85 cm^4	18,9 cm^4

Maximale Stützweite			
Horizontale Nutzlast F	0,5 kN/m	1 kN/m	2 kN/m
Maximale Stützweite des Profils L	3,7 m	2,6 m	1,8 m



Hinweis: Diese Angaben gelten nur für das Profil. Die jeweiligen Verbindungsstellen müssen separat berechnet werden. Die Pfosten- / Stützenabstände in Verbindung mit LUX GLENDER Basis-aufnahmen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt.

Allgemeines zu unseren Edelstahlprofilen der Marke DAIDALOS®

- Profil mit kaltverformter eingewalzter Nut
- Längst formiert geschweißt, mit Schweißnaht in der Nut
- Hergestellt nach DIN EN 10088 T2, DIN EN ISO 9445T2, kaltgewalzt, Ausführung 2B
- Abmessungen nach DIN EN 10162 und EN 10021
- Hersteller-Kennzeichnung und Werkstoff in der Nut eingeprägt
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 verfügbar
- Fertigungsspuren nicht ausgeschlossen, Endbehandlung durch Kunden nötig
- Beidseitiger Anschnitt nicht auszuschließen
- Herstelllänge 6010 mm -0/+20 (Kaltsägeschnitt)
- Weitere Polituren, Körnungen, Pulverbeschichtung oder Sand-strahlen auf Anfrage

LUX GLENDER GmbH
Schreinerstr. 6/1
73257 Köngen

info@lux-glender.com
0049 07024 4059530
lux-glender.com

02.0.2023 / Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.